

詰め替え式インクカートリッジ  
ICチップリセッター  
取扱説明書

CANON用

SRC-7ERESET

セット内容



リセッター (ガイド付)

リセッター (ガイド付)	1個
取扱説明書 (本誌)	1枚

取扱説明書 (本誌)


カートリッジのインク残量復元手順

- ① プリンタの接続に使用しているUSBケーブルのプリンタ側を外し、リセッターにしっかりと接続してください。
- ② インクを詰め替えるインクカートリッジ型番を確認します。  
【BCI-7eシリーズの場合】付属のガイドをイラストのようにリセッターへ取り付け、作業を行います。  
【BCI-9600の場合】付属のガイドを使用せず、作業を行います。
- ③ インクカートリッジの向きに注意して、インクカートリッジの底面をリセッターに貼わせながら、ICチップの端子とリセッターのピンが確実に接触するように押し進めます。
- ④ 押し当てた状態で、インクカートリッジのインクランプ (赤色) が一瞬点灯します。約2秒後に再度約4秒点灯し消灯すれば、復元完了です。(ご注意: 最初の点灯から最後の消灯までの間は押し当てた状態を保持してください。)

ICチップの内部構造について

ICチップの端子とリセッターのピンを確実に接触させていても、以下の状態が確認できた場合は、ICチップ内部が破損していますので、インク残量の復元はできません。その際は、インク残量検知機能の応急動作を行うことにより、インク残量が表示されませんが、印刷することはできるようになります。

- カートリッジのインクランプが、全く点かない場合。
- カートリッジのインクランプが、1日もしくは、2日間点灯はするが、その後の点灯がない場合。
- カートリッジのインクランプが、3日以上点灯した場合。

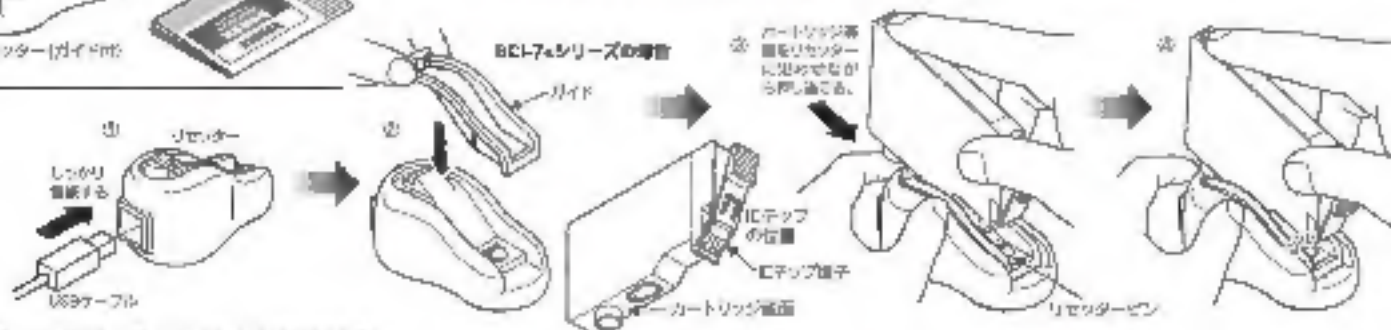

■ 不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】 お客様相談ダイヤル TEL.0120-422-227 同一番 10:00~17:00 (土・日・祝、弊社指定休業日を除く)